




D 250 AHG
D 350 AHG
D 400 AHG



D 250 AHG_2500 Kg
D 350 AHG_3500 Kg
D 400 AHG_2500 Kg

AUSA
www.ausa.com

DIMENSIONES (mm)	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1503	1852	1866
B	1694	1740	1838
C	1755	1858	1858
E	1500	1506	1590
F	2915	2956	2956
G	347	395	395
H	1050	1024	1200
I	1920	1932	1950
J	1025	1025	1007
K	3975	4120	4353
L	3070	3105	3150
M	660	590	766
N	1050	1035	860
T	2705	2770	2770
U	364	327	502
W	1909	1940	1940

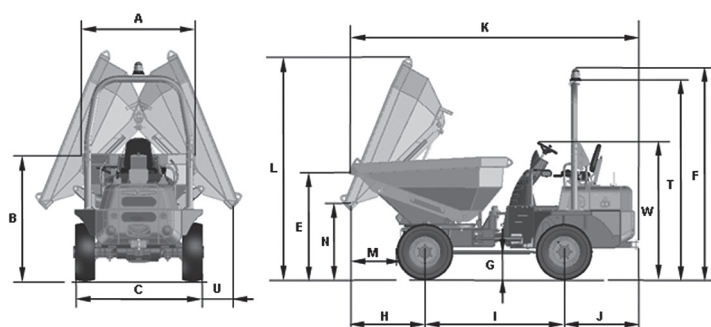

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga (Kg)		2500	3500	4000
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica giratoria 180°		
Chasis		Articulado y oscilante		
Capacidad de la tolva (l)	Agua	818	1050	1350
	Rasa	1200	1726	2163
	Colmada	1910	2737	2941
Motor	Diesel	Kubota V2403M		
	Potencia (kW/CV)	36.5 / 49.6		
	Nº cilindros	4		
	Refrigeración	Agua		
Tracción		4 x 4 permanente		
Transmisión		Hidroestática de 2 velocidades Inversor de marcha eléctrico operado electro-hidráulicamente Ejes con reducción epicicloidal a la salida del diferencial		
Arranque		Eléctrico		
Velocidad máx. (Km/h)		20	21	21
Peso en vacío		2650	2780	2830
Pendiente superable (a plena carga)		70 %	54%	49%
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 12 cc. Presión de trabajo 180 bar		
Neumáticos		10,0/75-15.3	11.5/80-15.3 (14 PR)	11.5/80-15.3 (14 PR)
Radio de giro exterior (mm)		4225	4680	4720
Dirección		Hidráulica		
		Presión de trabajo 110 bar		
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	44		
	Hidráulico	40		
Freno de servicio		Estancos de discos múltiples en baño de aceite Accionamiento hidráulico		
Freno de estacionamiento		Estancos de discos múltiples en baño de aceite Accionamiento mecánico		
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Arco protector abatible ROPS		
		Sistema de seguridad antivandálico		
		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad		
		Faro rotativo abatible		
		Avisador acústico de marcha atrás		
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Equipo homologado de luces		
		Sistema de visibilidad total (FVS) mediante cámaras delantera y posterior y pantalla 7" color TFT estanca (IP69) para una visión total y nocturna hasta 10 m por infrarrojos.		
		Enganche remolque con mordaza -Tipo Rockinger- sin toma eléctrica.		
		Estuche hermético custodia manuales operación y mantenimiento		
		Paro de emergencia situado en el tablier de mandos		
		Adhesivos reflectantes de seguridad posteriores carrocería		

MKT20013.08 / 02.2016

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.