

OP RECOGEPEDIDOS

Equipo auxiliar



PLATAFORMA PARA OPERADOR

OP es la nueva generación de equipos auxiliares para tareas logísticas. Fácil de usar y con un mástil extremadamente estable, es la solución ideal para la preparación de pedidos de pequeño volumen, así como para el entorno minorista. El OP está desarrollado para reducir lesiones en el lugar de trabajo y aumentar la eficiencia en almacenes. El OP ofrece una gran maniobrabilidad gracias al innovador sistema de conducción y la mejor productividad de su clase.



APPLICATIONS


Minimize picker travel and distances. Perfect to work at height in safety without losing time.

Maintenance Industry/hospital/venue: Maintenance of ceiling facilities as lights, antifire systems, HVAC systems

Manufacturing: Installation and maintenance of systems installed near ceiling

Food and beverage: Maintenance or process verification without using ladder in food industry

Retail: Move goods from top to lower part of the shelf (top part usually used as buffer)

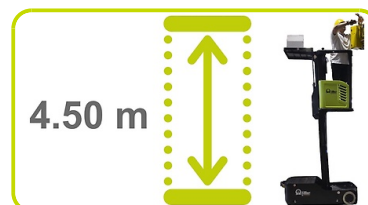

INTUITIVE DRIVING SYSTEM

Perfect and precise driving control over the vehicle.
Immediate understanding of how it works through easy buttons/commands.



FEATURES

LEFT HANDLE:

- Ergonomic steering wheel
- Safety led (hand in position)
- Battery indicator with
 - Steering direction
 - Battery status
 - Working hours

RIGHT HANDLE:

- Power off button
- Try up/down Buttons
- Platform up/down button
- Safety led (hand in position)
- Throttle forward/backward



SAFETY

Complete set of safety sensors ensuring maximum protection and easiness of use:

- 1) **Blue light.** For easy identification and increased safety
- 2) **Safety doors.** Must be closed to raise the vehicle
- 3) **Sensor under platform.** To ensure that the operator is on board
- 4) **Hand sensor.** Ensure the operator has both hands on the handles
- 5) **Safety foot/hand sensor.** To avoid operators from misoperation



PERFORMANCE

Impressive performance up to 250 peak for hours in a compact size (width only 750 mm, ideal for narrow aisle).

Smooth drive and smooth acceleration.

Simultaneous travel and lift, speed up to 6,5km/h to reduce downtime between worksites.



BATTERY

Maintenance-free AGM. Easy to recharge and charge indicator on the led display.

Li-Ion battery option available.

Built-in charger.



Descripción

Elevación	Eléctrico		
Grupo tracción	Eléctrico		
Conducción	Vehículo soporte para tareas picking		
Capacidad carga	Q1	Kg	90
	Q2		110
	Q3		136
Distancia entre ejes	y	mm	1095

Peso

Peso con batería	Kg	800
Carga sobre ejes sin carga, anterior/posterior	Kg	370/430

Chasis/Ruedas

Neumáticos	PU/Goma		
Dimensión ruedas anteriores (Ø x anchura)	210x70		
Dimensiones ruedas traseras (Ø x anchura)	mm	250x100	
Número de ruedas (x=motriz) delante/detrás	mm	1x, 2/2	
Ancho de vía frontal, área de conducción	b10	mm	545
Ancho de vía trasero, área de carga	b11	mm	640

Dimensiones

Elevación	h3	mm	3620
Altura de pie	h7	mm	275
Altura de pie, elevado	h12	mm	3000
Longitud total	l1	mm	1440
Ancho total	b1/ b2	mm	750
Altura libre inferior	m2	mm	35
Radio de giro	Wa	mm	1260

Prestaciones


Velocidad de traslación con/sin carga (H:0-500mm)	km/h	6/6.5
Velocidad de traslación con/sin carga (H:500-1000mm)	km/h	3
Velocidad de traslación con/sin carga (H:1000-2000mm)	km/h	2
Velocidad de traslación con/sin carga (H:2000-3000mm)	km/h	1
Velocidad de elevación con/sin carga (Q3)	m/s	0.213/0.225
Velocidad de elevación con/sin carga (Q1)	m/s	0.023/0.028
Velocidad de descenso con/sin carga (Q3)	m/s	0.230/0.233
Velocidad de descenso con/sin carga (Q1)	m/s	0.030/0.029
Max pendiente con/sin carga	%	5/8
Freno de servicio	Electromagnético	

Motores eléctricos

Motor de tracción S2 60 min	kw	0.65
Potencia motor de elevación S3 15%	kw	2.2
Voltaje batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24V/120Ah
Peso de la batería	kg	35

Datos adicionales

Tipo de corriente	DC	
Tipo de conducción	Dirección asistida	
Nivel sonoro al oído del conductor	dB(A)	74

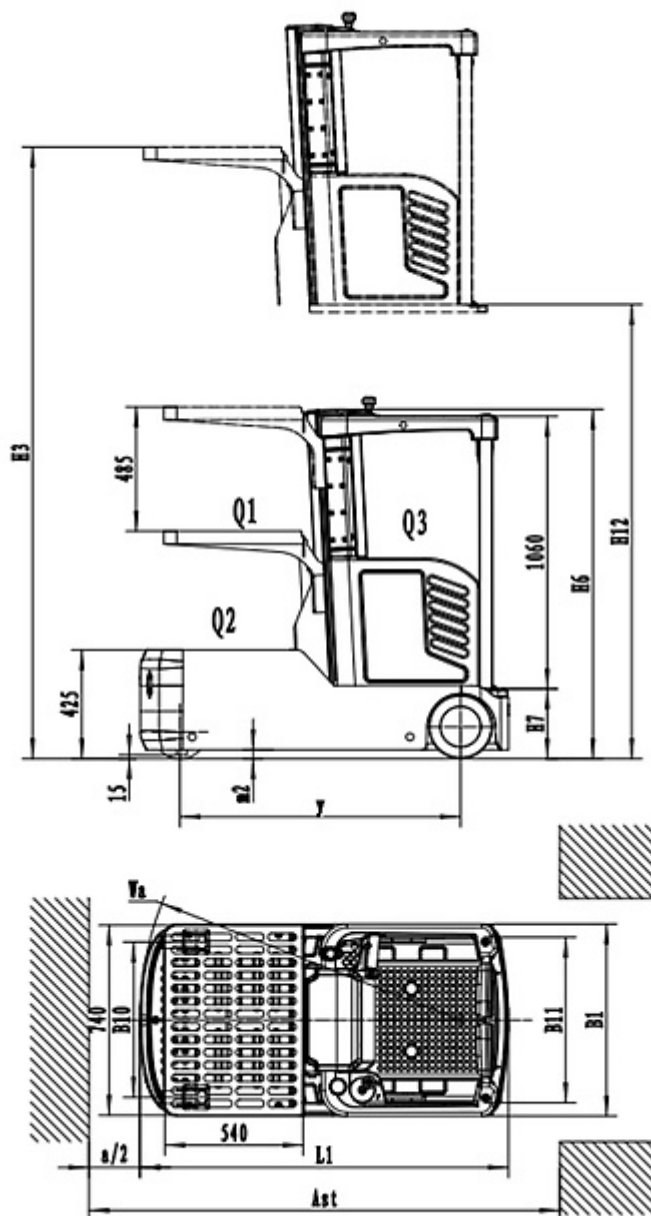

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 17/04/2020 (ID 10895)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

